



腳踏後移 安裝說明書



© 2025 WRRP All rights reserved.

0724

一、注意事項

本產品適用於 HONDA CBR650 CB650

安裝本產品時，請務必參照使用說明書，避免安裝錯誤造成損壞，否則一概由消費者自行負責。
使用時請勿自行修改原物件或以外力施壓變形，以免造成結構破壞，影響安全。


如在安裝時發現與說明書不符或有疑慮，應盡快聯絡本公司，洽詢服務人員處理。

如需其他產品，請至本公司網址 www.wrrp.com.tw

二、零件列表


右腳踏後移零件表

編號	品名	數量
1	防倒球	1
2	M8 X 50 白鐵內六角螺絲	1
3	M6 X 20 半圓內六角螺絲	2
4	M6 X 25 皿頭內六角螺絲	2
5	M8 X 35 半圓內六角螺絲	2
6	M8 X 25 半圓內六角螺絲	1
7	M6 X 12 皿頭內六角螺絲	1

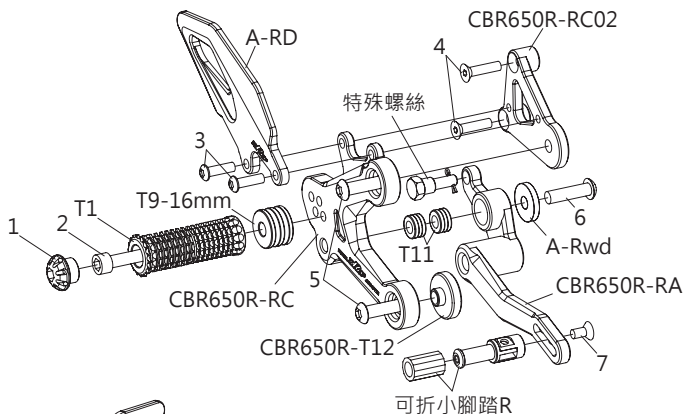

CBR650R-LC

A-LD

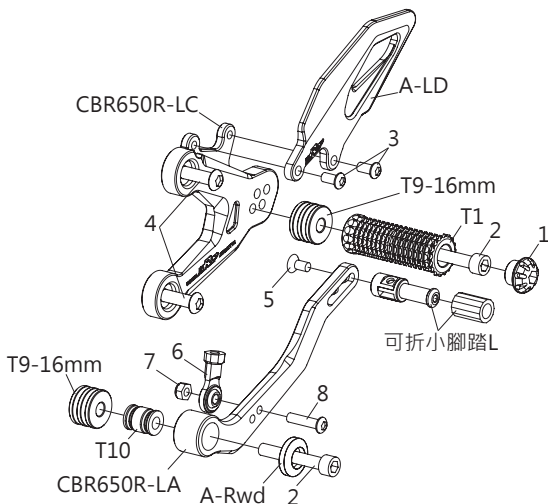


左腳踏後移零件表


編號	品名	數量
1	防倒球	1
2	M8 X 50 白鐵內六角螺絲	2
3	M6 X 12 半圓內六角螺絲	2
4	M8 X 25 半圓內六角螺絲	2
5	M6 X 12 皿頭內六角螺絲	1
6	M6 魚眼(外R)	1
7	M6 尼帽R	1
8	M6 X 25 半圓內六角螺絲	1

三、組裝配件


M8X25 半圓螺絲X2



M8X35 半圓螺絲X2



煞車開關




四、調整方式

為達到騎乘時最舒適的騎姿，打檔腳踏桿高低皆可調整。
旋轉Lwb即可調整，注意調整完須將兩側魚眼上的螺帽鎖緊於Lwb

調整方式：

	順時針	逆時針
Lwb	調 高	降 低

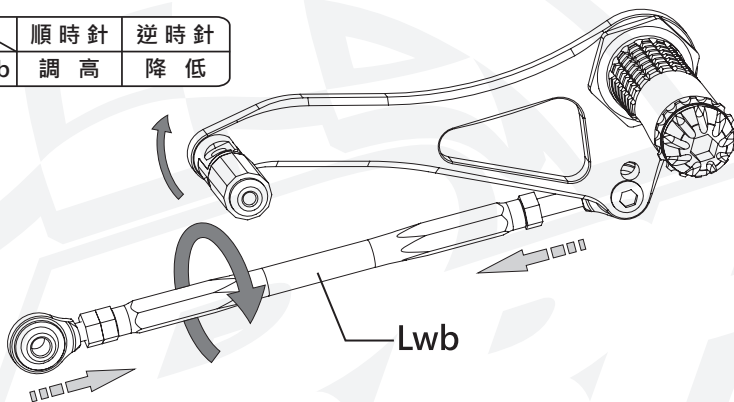

煞車踏桿亦可調整高低角度。
旋轉M8魚眼即可調整，注意調整完須將總泵上的螺帽鎖緊於魚眼

調整方式：

	順時針	逆時針
魚眼	調 高	降 低

