




## 一、注意事項

- 本產品適用於 YAMAHA R7
- 安裝本產品時，請務必參照使用安裝說明書，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 取用時請勿自行修改原物件或以外力施壓變形，以免造成結構破壞，影響安全。
- 如在安裝時發現與說明書不符或有疑慮，應盡快連絡本公司，洽尋各服務人員處理。
- 如需其他產品，請至本公司網址 [www.wrrp.com.tw](http://www.wrrp.com.tw)

## 二、零件列表

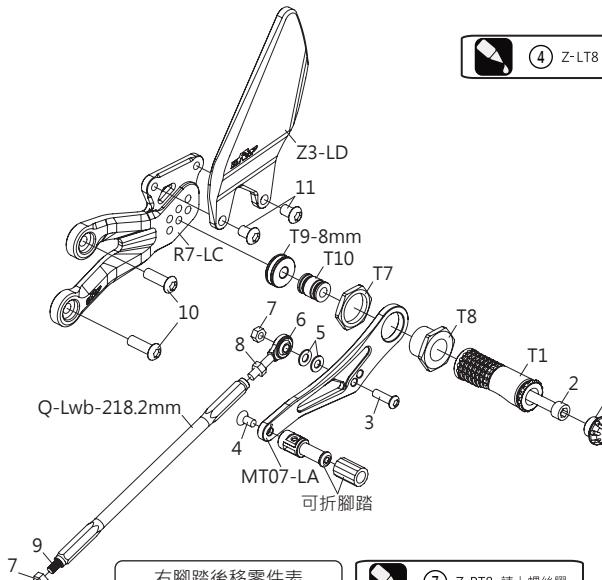


④ Z-LT8 請上螺絲膠

左腳踏後移零件表

編號	品名	數量
1	防倒球	1
2	M8 X 60 白鐵內六角螺絲	1
3	M6 X 25 半圓內六角螺絲	1
4	M6 X 12 盔頭內六角螺絲	1
5	601 白鐵華斯	2
6	M6 魚眼(外L)	1
7	M6 螺帽R	2
8	M6 螺帽L	1
9	M6 螺桿R	1
10	M8 X 25 半圓內六角螺絲	2
11	M8 X 12 半圓內六角螺絲	1


右腳踏後移零件表

編號	品名	數量
1	防倒球	1
2	M8 X 45 白鐵內六角螺絲	1
3	M8 X 12 半圓內六角螺絲	1
4	M8 X 25 半圓內六角螺絲	5
5	M8 法蘭帽	1
6	M6 X 35 白鐵內六腳螺絲	1
7	M6 X 12 盔頭內六角螺絲	1
8	M6 螺帽	1
9	M8 X 20 半圓內六角螺絲	2

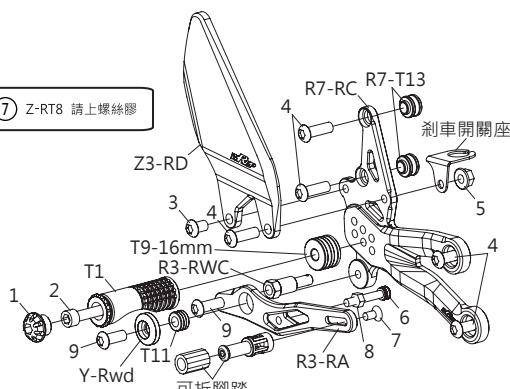

⑦ Z-RT8 請上螺絲膠


### 三、組裝配件

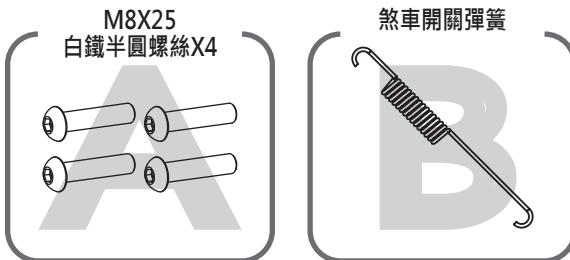

### 四、調整方式

為達到騎乘時最舒適的騎姿，打檔腳踏桿高低皆可調整。  
旋轉Lwb即可調整，注意調整完須將兩側魚眼上的螺帽鎖緊於Lwb

	順時針	逆時針
Lwb	調高	降低

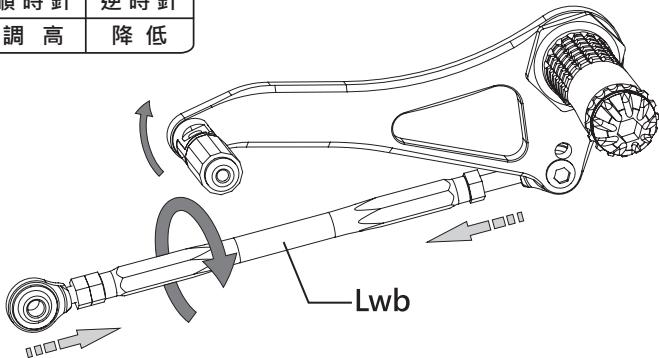

煞車踏桿亦可調整高低角度。  
旋轉M8魚眼即可調整，注意調整完須將總泵上的螺帽鎖緊於魚眼

	順時針	逆時針
Lwb	調高	降低

